

**C68**

“Manipulación de materiales
en la palma de tu mano”



TRANSPORTADOR AÉREO - MANUAL


CALDAN C68

La solución simple y segura a sus problemas de tratamiento. El transportador manual le permite disponer de más espacio en el suelo para otros usos. Con nuestro flexible programa modular estándar ofrecemos soluciones a medida tales como secciones motorizadas en el circuito de transporte manual, secciones de ascenso y descenso vertical, desvíos y puertas giratorias. Transportador Manual tipo C68:

- mejora la ergonomía en los puntos de carga donde se manejan mercancías pesadas o piezas de trabajo.
- se puede utilizar como zona de acumulación temporal como o zona de almacenamiento entre los diferentes pasos en el flujo de producción.
- Sólo requiere un mínimo de mantenimiento y entrenamiento de los operadores.
- Se puede combinar con todos los otros componentes del transportador Caldan, ofreciendo diversas soluciones de manipulación a su medida.

Esta rentable solución combinada con la eficacia de los expertos de Caldan que evalúan las necesidades de los usuarios, asegura la más rápida amortización de su inversión.



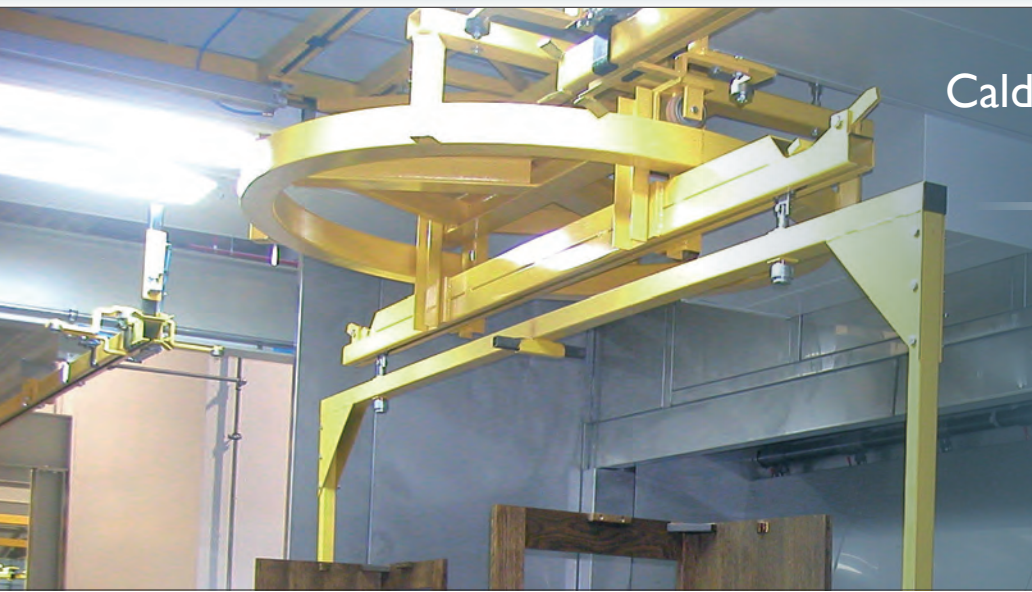

Caldan Conveyor Solutions - simply perfect.

Características:

El transportador manual de tipo C68 consta de un perfil estándar Caldan, en el que los carros son arrastrados manualmente por el circuito transportador. Las cargas son transportadas suspendidas, ya sea directamente de los carros, ya de dispositivos de suspensión especialmente contruidos (diseño a petición del cliente).

A petición del cliente se puede utilizar una barra de carga estándar para conectar 2 o más carros, aumentando la capacidad de carga.

El uso de componentes estándar en nuestra gama de productos permite cualquier modificación posterior y la combinación con otros componentes Caldan se realiza fácilmente.

De esta manera el C68 se puede combinar por ejemplo con puertas de desvío, unidades de giro manuales o motorizadas, unidades motorizadas de transferencia (por ejemplo, a través de hornos de pintura, cámaras / cabinas de pulverización de polvo y pintura, recipientes de inmersión) y secciones elevación y descenso vertical.

Temperatura ambiente máxima:
250°

Carga máxima por carrito (4 ruedas):
200 kg

Carga máxima por vagón (barra de carga con 2 carros de 4 ruedas): 400 kg

Ruedas del carrito:
Versión abierta o estanca y engrasada

Longitud estándar del perfil recto:
6,000 mm. Disponible equipado con bridas

Curvas horizontales:
Ángulos: 90° / 45° / 30° / 15°
Radio: 500 / 700 / 1.000 mm
Medidas especiales se suministran a petición del cliente

Desvíos:
Versión manual o motorizado

Unidad de giro:
Versión manual o motorizada

Secciones de elevación y descenso:
Disponible en versión guiada / montada por el suelo o sin guía y suspendida del techo

Arrastre del carrito:
Cardan o por cadena de transferencia

Posibilidades de acumulación:
Manual. Posicionado en línea, 45°, 90°